

gurtbreite 620k : 63mm

Leisten 4 Stk : 20 x 10 mm



1 Stk : 47 x 5 mm



1x46x5  
grundieren  
mit weißer  
dispersionsfarbe  
(2x, dünn)

2x20x10:  
innen  
ebenfalls  
grundieren

aufhängung  
die 3 Leisten  
fixieren  
auf der  
Rückseite  
(mittelteil  
tackern)

demalen

Löcher  
bohren  
(von  
Rückseite  
für befestigung  
deckleisten)

\*

deckleisten  
(2x20x10)  
innen und  
oben mit  
acryllack  
weiß (val...)

weniger farbe, da 00 kommt  
noch was dazu

\*\*

deckleisten  
von hinter  
verschrauben

seiten  
mit weißer  
acryllack  
streichen (2x, dünn)

\* gurt mit  
bauteilen mit  
klebeband aufpunkte  
fixieren


#

\*\* vor auflegen der  
deckleisten papier zu

abw. dünn mit kleber bestreichen



Länge : 207,5 cm

Aufhängung 13,8 cm




4 Unterleg scheiben je  
seite drunter

"beyschlag 620k"

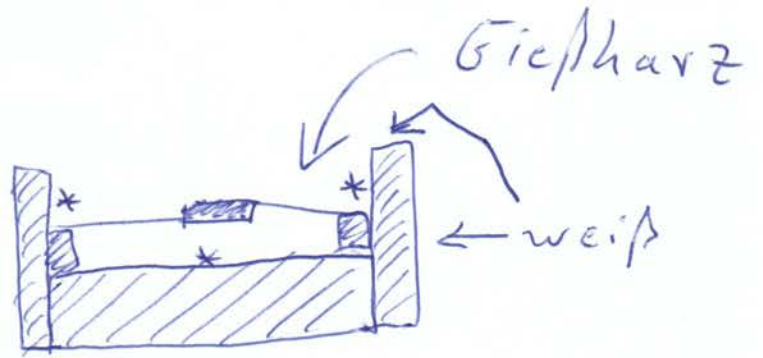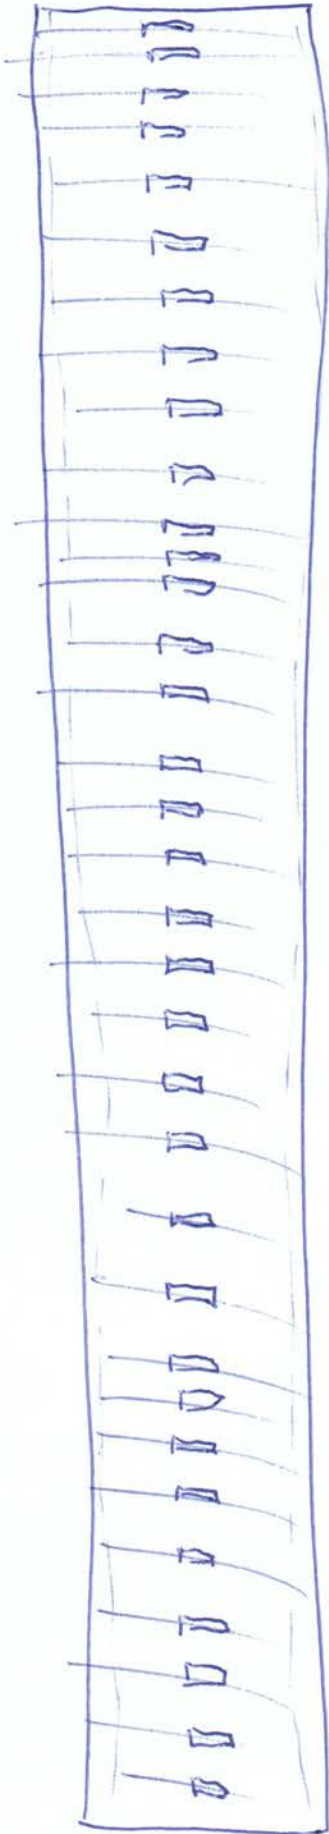

\* komple Farbe

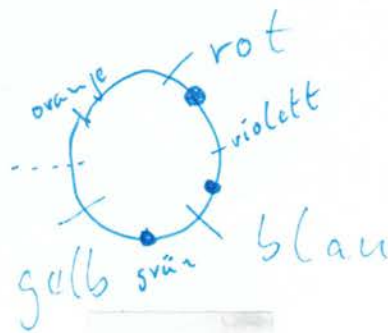

64mm



(620k / 1%)

